SIEMENS RR 7029

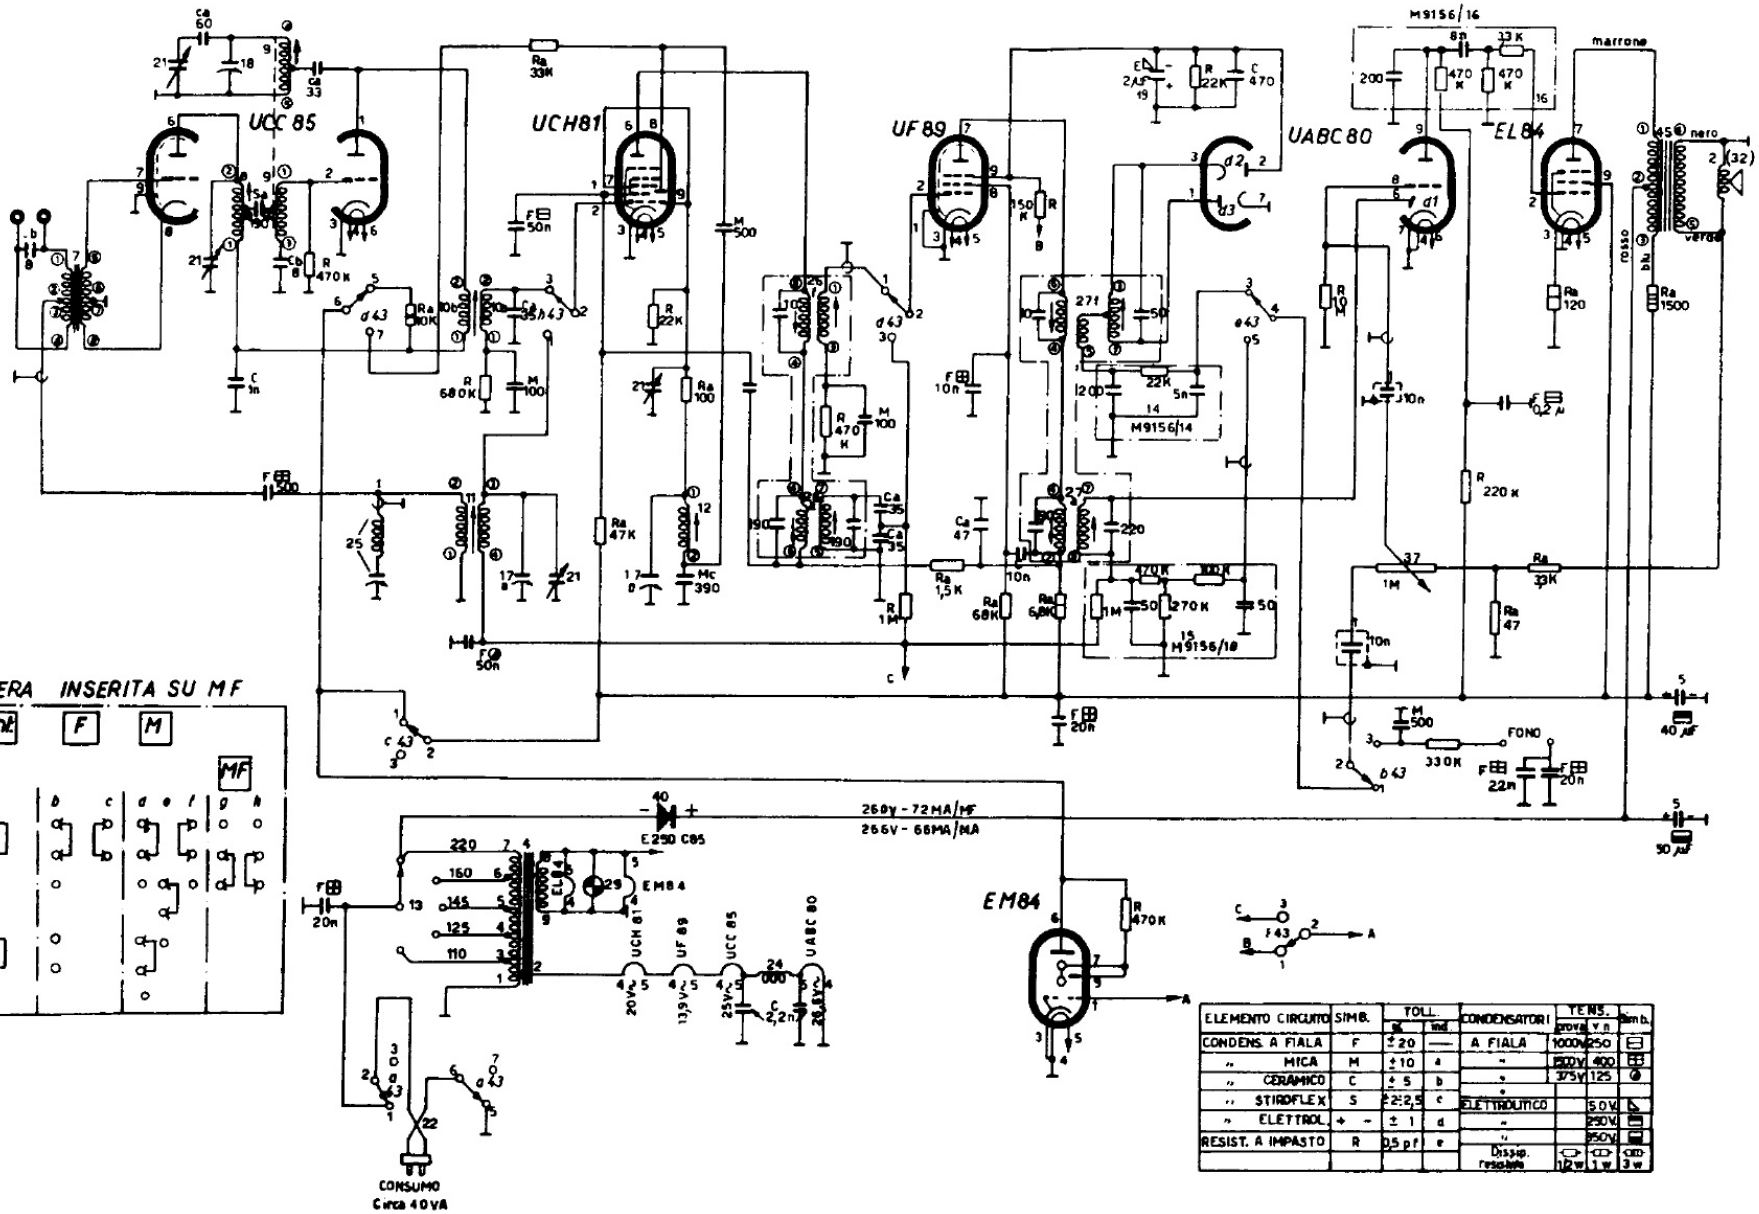

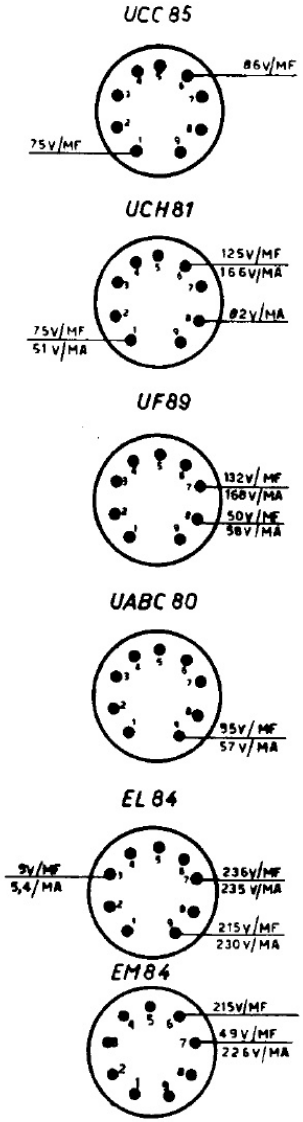

ELEMENTO CIRCUITO	SIMB.	TOLL. %	TOLL. ind.	CONDENSATORI	TENS. prova	TENS. V. n.	Simb.
CONDENS. A FIALA	F	± 20	—	A FIALA	1000V	250	
„ MICA	M	± 10	a	„	750V	400	
„ CERAMICO	C	± 5	b	„	375V	125	
„ STIROFLEX	S	± 2 ± 2,5	c	„			
„ ELETTROL.	+ −	± 1	d	ELETTROLITICO		50V	
RESIST. A IMPASTO	R	0,5 pf	e	„		250V	
				„		350V	
				Dissip. resistiva	1/2 W	1 W	2 W